

Notleuchte KW WirelessControl 4W HP-LED

3h 230V Wandmontage

Mit 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 Akku, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 300lm




Technische Daten

Nettolänge (mm)	390,00
Nettbreite (mm)	93,00
Netthöhe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KW
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Piktogramm	Klebe-piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	16
Autonomiezeit (h)	3
Leuchtmittel	HP-LED (4W)
Lumen	300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP54
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Maßbild: Notleuchte KW WirelessControl 4W HP-LED 3h 230V Wandmontage

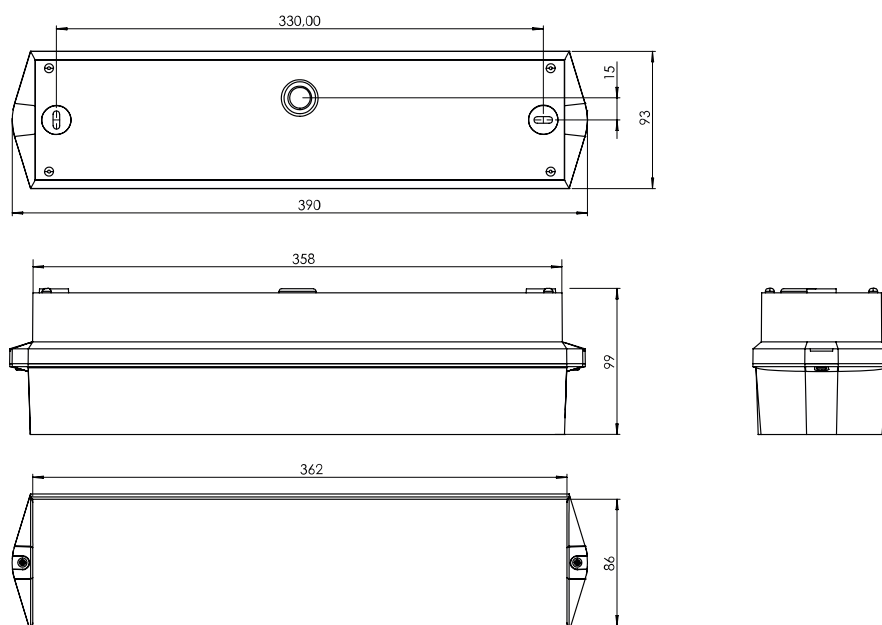

Datei Tabelle: Notleuchte KW WirelessControl 4W HP-LED 3h 230V Wandmontage

					
2,00	3,22	8,31	7,74	7,1	2,81
2,50	3,37	8,89	8,31	7,67	2,96
3,00	3,42	9,3	8,72	8,08	3,02
3,50	3,4	9,58	8,98	8,36	2,99
4,00	3,29	9,73	9,13	8,51	2,88
5,00	2,74	9,67	9,07	8,47	2,35
6,00	1,13	9,11	8,52	7,94	0,91

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KW WirelessControl 4W HP-LED 3h 230V Wandmontage Mit 2x 3,2/1,2Ah LiFePO4 Akku, Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm, Erkennungsweite: 16m, IP54, Schutzklasse II, per Funk schaltbar, 300lm	NLKWW403WL
Optionales Zubehör	
Ballschutzkorb für KW und C1	NLBKW
Piktogrammset für NLKW1.. Pfeile links, rechts, oben, unten	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm weiß verdrahtet	NL2PW
Wandausleger weiß, passend für: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah für LED EB-Leuchte Für Design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, kompatibel zu Akku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV