


Datenblatt für Artikel: NLWAFE433S

Notleuchte WAF Edelstahloptik Autotest

3x1W ERT-LED 3h 230V

Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Sicherheitsleuchte, 210lm, LiFePO4 Akku




Technische Daten

Nettolänge (mm)	193,00
Nettohöhe (mm)	115,00
Nettotiefe (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	0,50
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Metallleuchte
Design	WAF
Farbe	Edelstahl Optik
Leuchtmittel	ERT-LED (3W)
Lumen	210
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,30


Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,90
Leistung maximal (W)	4,20
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm)

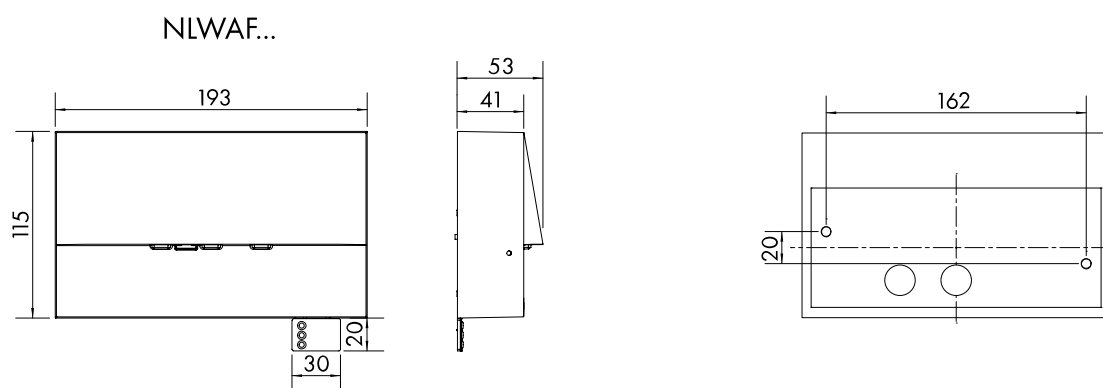

**Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 2,0m,
Wartungsfaktor 0,8**

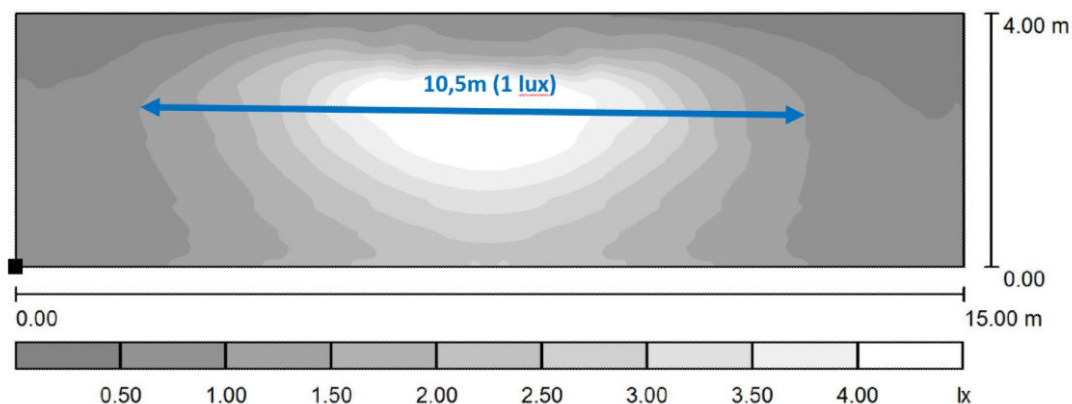

**Grundriss Ausleuchtung bei Wandeinbaumontage Montagehöhe 0,5m,
Wartungsfaktor 0,8**

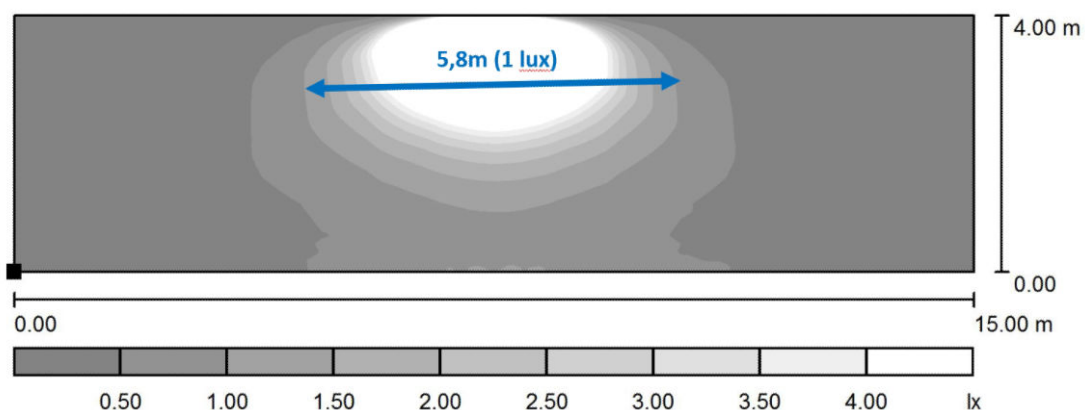

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WAF Edelstahloptik Autotest 3x1 W ERT-LED 3h 230V Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Sicherheitsleuchte, 210lm, LiFePO4 Akku	NLWAFE433S
Optionales Zubehör	
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV