

WirelessControl Professional Linux Touch Zentrale


im versperrenbaren Wandgehäuse, inklusive Koordinator USB auf WirelessControl Professional Netzwerk und vorinstallierter WL-Software für bis zu 1000 Leuchten



Technische Daten

Nettobreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	223,00
Nettotiefe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	2,55
Zuordnung	WirelessControl Zentrale
Schutzart	IP20
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Montage	Wandanbau

Abmessungen (mm)

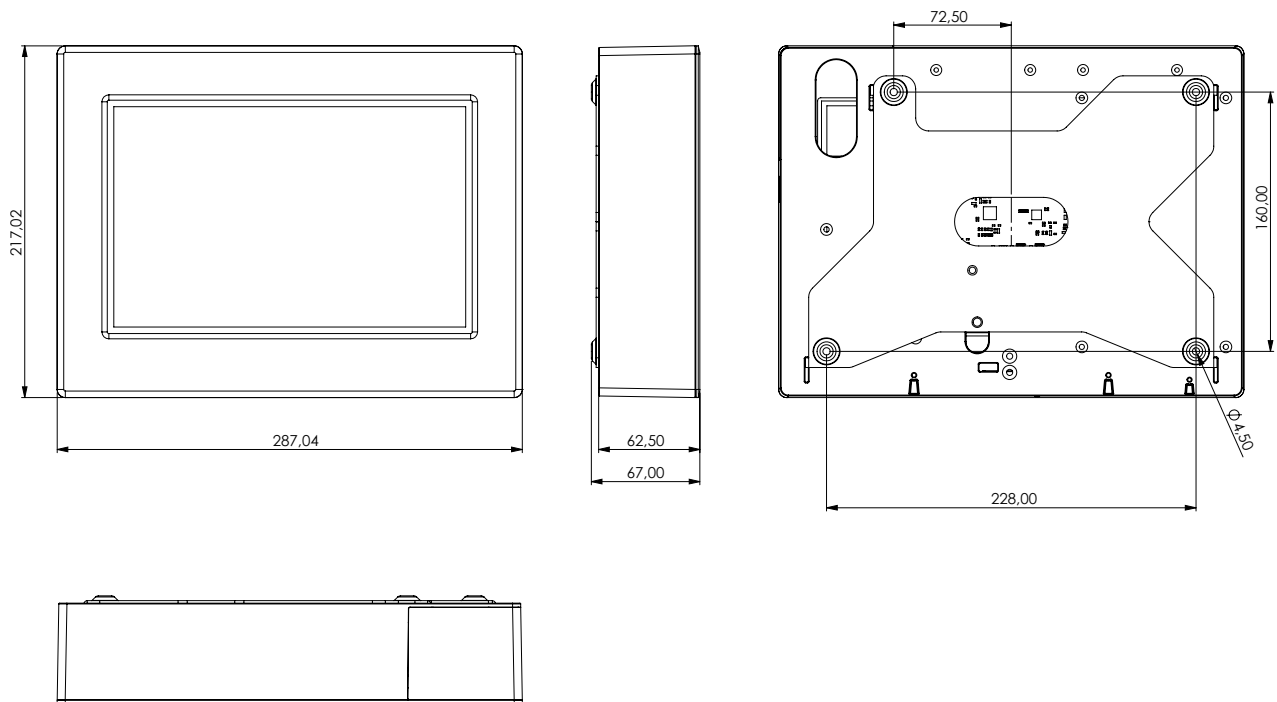

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WirelessControl Professional Linux Touch Zentrale im versperrenbaren Wandgehäuse, inklusive Koordinator USB auf WirelessControl Professional Netzwerk und vorinstallierter WL- Software für bis zu 1000 Leuchten	NLWLZENT04
Optionales Zubehör	
Kabellose Tastatur, 2,4 GHz, mit Touchpad Reichweite: Bis zu 10m	Q7KEYBWL
USB 2.0 Hub 4-Port, Smile, max. 480MBit, schwarz	Q7USB204